

# FICHE TECHNIQUE



**NewTechWood**

Élégance naturelle. Performance durable.

Bois composite innovant et responsable pour l'architecture extérieure



# PROFIL RÉF. UH108

BARDAGE COMPOSITE

ULTRASHIELD®  
Naturale™

ASPECT


CLAIRE-VOIE

SURFACE

BROSSÉE LISSE

FIXATION

MASQUÉE

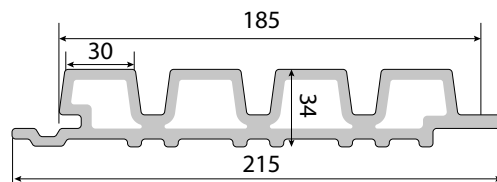

RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE GREY



SILVER GREY

## MISE EN ŒUVRE

Veillez vous référencer au **DTU 41-2**

- Fixation avec 1 vis Inox invisible (Ref. 087119) par point d'appui, soit 9 vis/m<sup>2</sup>.

### SUPPORTS :

- Pose sur tasseaux d'ossature 27x45 classe d'emploi 3 avec entraxe 600mm

### IMPORTANT, pour la pose verticale :

- Mise en œuvre sur double ossature croisée suivant DTU 41.2.
- Protéger les extrémités supérieures des intempéries et du soleil.

## ENTRETIEN

Les façades en bois composite nécessitent un entretien préventif simple : nettoyage régulier à l'éponge ou à la brosse à poils souples et rinçage à basse pression. Ce bardage ne requière pas de rénovation esthétique, ne rien appliquer sur le produit.

LONGUEUR 2.9 M

LONGUEUR 3.9 M

	LONGUEUR 2.9 M	LONGUEUR 3.9 M
ÉPAISSEUR TOTALE	34 MM	34 MM
SURFACE D'UNE LAME (UTILE)	0.54 M <sup>2</sup>	0.72 M <sup>2</sup>
MASSE SURFACIQUE	20.5 KG/M <sup>2</sup>	20.5 KG/M <sup>2</sup>
LARGEUR HORS TOUT	215 MM	215 MM
LARGEUR UTILE	185 MM	185 MM
AVIS TECHNIQUE	EN-COURS	
FDES	N° 20250745536	
MATIÈRE	BOIS COMPOSITE (WPC) CO-EXTRUDÉ	
COLORIS & ASPECT	ASPECT ULTRA RÉALISTE, COLORIS MULTI-CHROMATIQUES. RENDU MAT, EFFET NATUREL.	
ÉTAT DE SURFACE	BROSSÉ LISSE	
TYPE DE POSE	VERTICALE ET HORIZONTALE	
ASSEMBLAGE EN BOUT	COUPE DROITE	
ASSEMBLAGE	IMPÉRATIF AU DROIT D'UN SUPPORT AVEC UN JEU DE 5 MM MINIMUM EN BOUT DE LAME	
CLASSE D'EMPLOI	ÉQUIVALENT CLASSE 4	
CLASSEMENT FEU	D-S1-D0	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Q4	
CERTIFICATION	CERTIFIÉ FSC® 100%	

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTATS DES TESTS	AUTRE
Test d'ébullition	EN15534	Absorption d'eau en poids : 1,60 %	
Coeff. dilatation thermique linéaire	EN15534	46.0x10-6K-1	
Degré de farinage	EN15534	Note : 0, aucune craie	
Résistance aux chocs de masse en chute libre	EN15534	Longueur maximale de la fissure (mm) : Aucune fissure. Indentation résiduelle maximale (mm) : 0,14	
Formaldéhyde	EN717-1	Non détecté	
Propriétés de flexion	EN15534	Résistance à la flexion : 31,89 MPa, Module d'élasticité : 3,93 GPa, Charge maximale : 3 694,00 N, Flèche à 250 N : 0,65 mm	Portée : 500 mm
Résistance au feu	EN13501-1	Classification de réaction au feu : Classe D-s1, d0	
Réversion de la chaleur	EN15534 EN479	0,07 % (Temp. de test : 100 °C)	
Test au brouillard salin neutre	EN15534 SO9227	$\Delta E^* = 0,43$ , Échelle de gris=4-5 (Exposition 96h)	
Pb, Cd, Hg, Cr6+	RoHs- IEC62321	Pb: ND, Cd: ND, Hg: ND, Cr6+: ND	
Résistance à l'altération artificielle	EN15534I SO4892-2	Après 2000 h d'exposition $\Delta E^* = 1,45$ , Niveau de gris=4	
Résistance contre les micro-champignons décolorants	EN15534I SO16869	Évaluation de la croissance fongique : 0 (Aucune croissance)	
Gonflement et absorption d'eau (immersion de 24 H)	EN15534	① Gonflement : 0,01 % en épaisseur, 0,01 % en largeur, 0,03 % en longueur. ② Absorption d'eau : 1,00 %	
Résistance contre les micro-champignons décolorants	EN15534	① Gonflement : 0,35 % en épaisseur, 0,05 % en largeur, 0,12 % en longueur. ② Absorption d'eau : 2,60 %	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<p><b>TECHNOLOGIE</b></p> <p><b>ULTRASHIELD® NATURALE® :</b> LA MEILLEURE ALTERNATIVE AU BOIS MASSIF.</p> <p><b>DURABLE :</b> HYDROFUGE, RÉSISTANT AUX UV ET AUX CHOCS.</p> <p><b>ENTRETIEN MINIMUM :</b> SURFACE NON POREUSE, NE SE TACHE PAS AISÉMENT, NETTOYAGE FACILE</p> <p><b>IMPUTRESCIBLE</b></p> <p><b>ÉCOLOGIQUE</b> (100% RECYCLABLE)</p>	<p><b>ASPECT ULTRA RÉALISTE :</b> ETAT DE SURFACE BROSSÉ, COULEURS MULTI-CHROMATIQUES, RENDU MAT POUR UN EFFET NATUREL.</p> <p><b>REVÊTEMENT INTÉGRAL :</b> COUCHE POLYMÈRE INTÉGRALE ULTRA PROTECTRICE, COEXTRUSION À 360°.</p> <p><b>SENSATION NATURELLE :</b> TOUCHER AGRÉABLE, GARANTI SANS ÉCHARDE.</p>	<p><b>35 % DE PEHD RECYCLÉ</b></p> <p><b>62 % DE FARINE DE BOIS RECYCLÉ</b></p> <p><b>3% DE PIGMENTS ET ADDITIFS DE TRAITEMENT</b></p> <p><b>GARANTIE COMPLÈTE ULTRASHIELD® :</b> LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ. GARANTIE 25 ANS.</p>
--	--	--



**NewTechWood**

Élégance naturelle. Performance durable.

Bois composite innovant et responsable pour l'architecture extérieure

FT UH108\_Edition V3 Mars 2026